Filterwechsel - Absauggerät / Filter Change - Suction Unit

1. Netzstecker ziehen!

2. Nach lösen der 4 Schrauben (Nr.1) kann das Schutzgitter und der Vorfilter herausgenommen werden.

Der Vorfilter sollte je nach Verschmutzung gereinigt werden.

3. Nach lösen der 4 Schrauben (Nr. 2) kann die Filterkassette gewechselt werden.

Die Filterkassette
sollte nach ca. 50 Betriebsstunden oder 1x jährlich gewechselt werden.


1. Pull off mains plug.

2. After releasing the 4 screws (No.1) the protective grating and the preliminary filter can be removed.

The preliminary filter should be cleaned depending on the level of contamination.

3. After releasing the 4 screws (No.2) the filter cartridge can be changed.

The filter cartridge
should be changed after about 50 hours or 1 x annually.

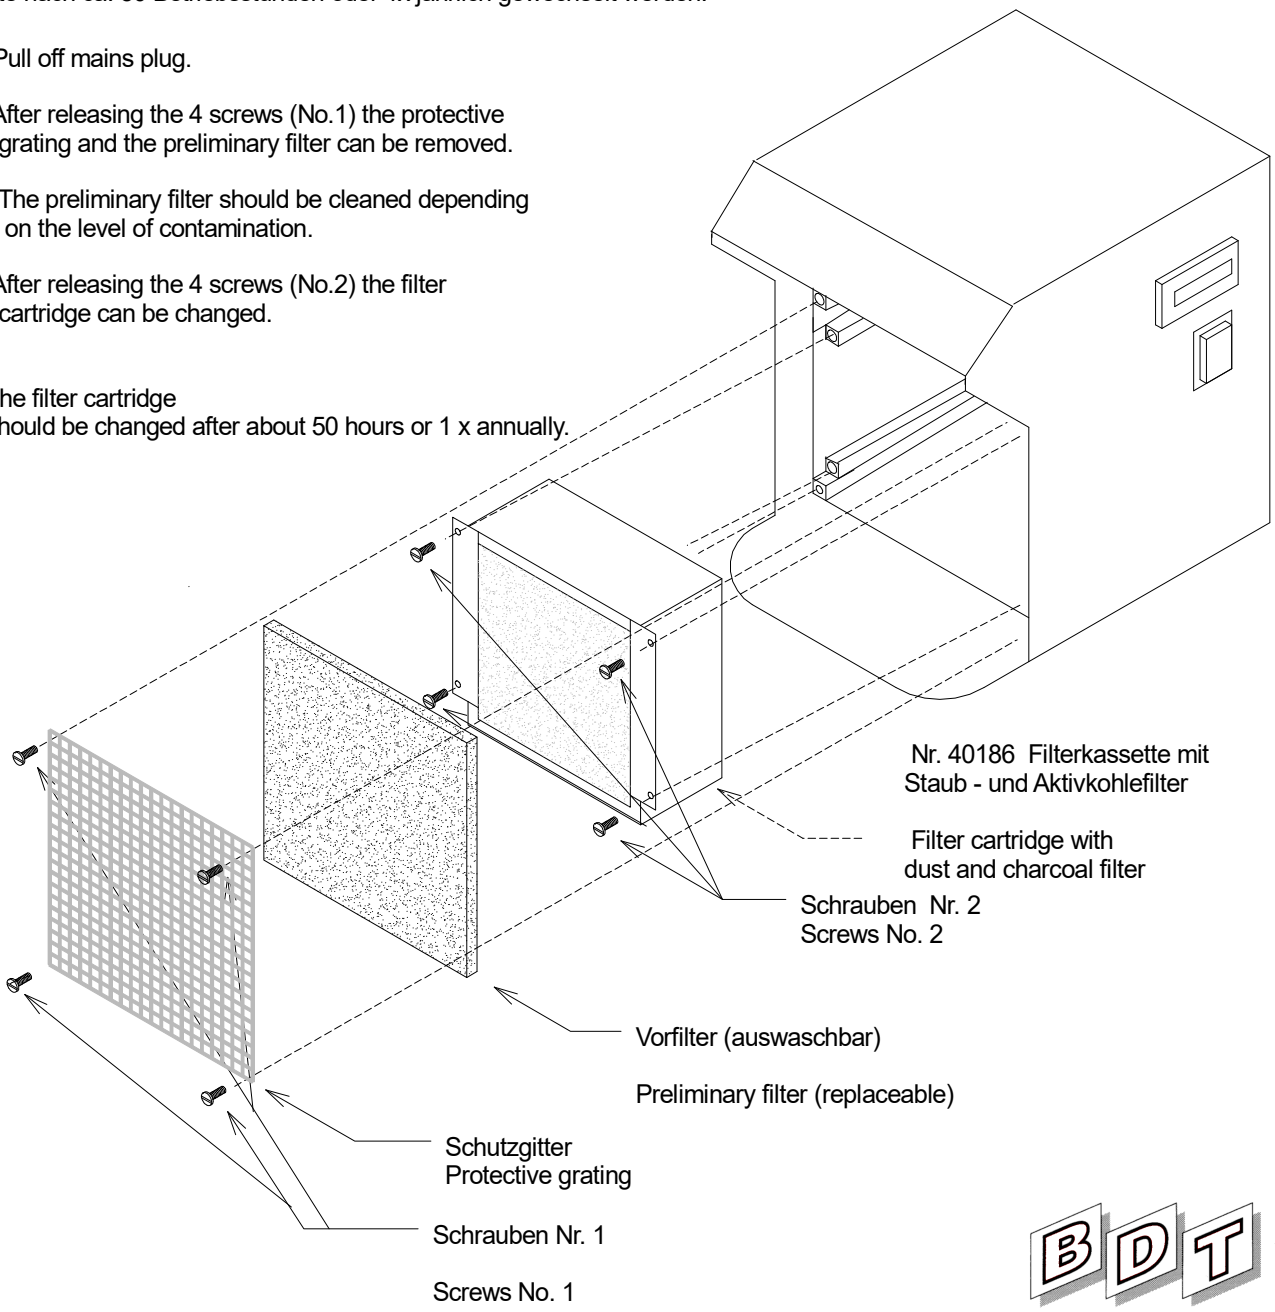

BDT GmbH
Sonnhalde 1
77749 Hohberg
Tel +49 7808 914 996-0
Tax +49 7808 914 996-99